



- 1 [マイコンピュータ] をダブルクリックして開きます。




- 2 [マイコンピュータ] 画面が表示されますので、[ダイヤルアップネットワーク] アイコンをクリックします。

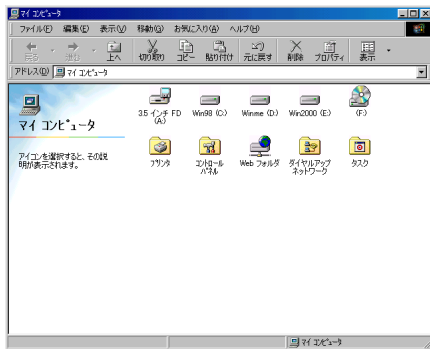

- 3 [ダイヤルアップネットワーク] 画面が表示されますので、[新しい接続] アイコンをダブルクリックします。

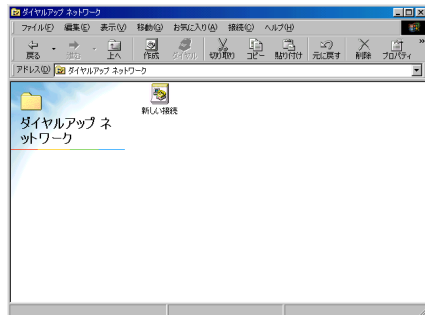


- 4 [新しい接続] の画面が表示されますので、以下の設定と入力を行い [次へ] ボタンをクリックします。

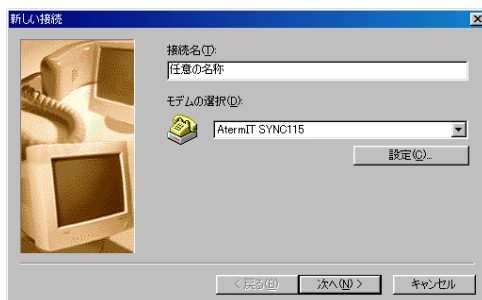

- ◆ 接続名：任意の名称
- ◆ お使いのターミナルアダプタ：選択

- 5 [接続先電話番号を指定してください:] 画面が表示されますので、以下の設定と入力を行い [次へ] ボタンをクリックします。

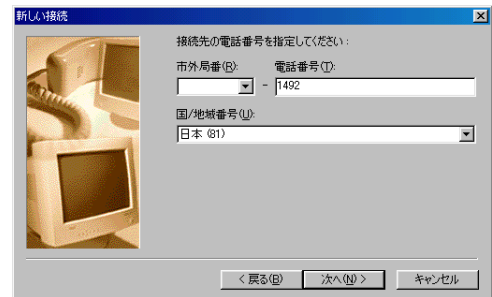

市外局番：

- ◆ 空白


電話番号：

- ◆ 1492  
※フレッツ・ISDN 共通アクセスポイント電話番号を入力します。

国/地域番号：

- ◆ 日本 (81)：選択する

- 6 [新しいダイヤルアップネットワーク接続が次の名前で作成されました。] 画面が表示されますので、[完了] ボタンをクリックします。

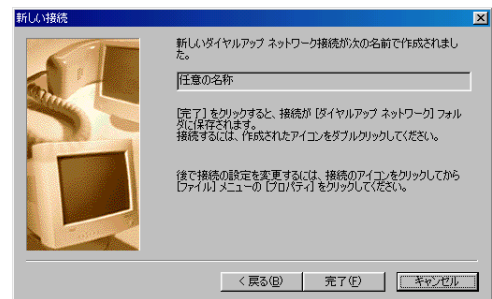

- 7 [ダイヤルアップネットワーク] に新しく作成された [任意の名称] アイコンを右クリックし、[プロパティ] メニューを選択します。



- 8 [任意の名称] 画面が表示されますので、[全般] タブをクリックし、以下の設定になっている事を確認します。



電話番号の入力：

市外局番：

- ◆ 空白

電話番号：

- ◆ 1492


国番号：

- ◆ 日本 (81)：選択する
- ◆ 市外局番とダイヤルのプロパティを使う：チェックする (任意)

接続の方法：

- ◆ お使いのターミナルアダプタ：選択する

- 9 [サーバーの種類] タブをクリックし、以下の設定を行います。

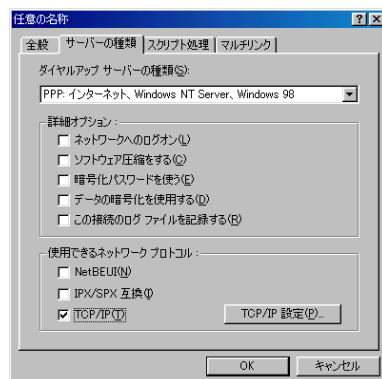

ダイヤルアップサーバーの種類：

- ◆ PPP、インターネット、Windows NT Server、Windows 98：選択する

詳細オプション：


- ◆ ネットワークへのログオン：チェックしない

- ◆ ソフトウェア圧縮をする：チェックしない
- ◆ 暗号化パスワードを使う：チェックしない
- ◆ データの暗号化を使用する：チェックしない
- ◆ この接続のログファイルを記録する：チェックしない

使用できるネットワークプロトコル：


- ◆ NetBEUI：チェックしない
- ◆ IPX/SPX/ 互換：チェックしない
- ◆ TCP/IP：チェックする

- 10 [サーバーの種類] 画面の [TCP/IP 設定] ボタンをクリックし、以下の設定を行い [OK] ボタンをクリックします。

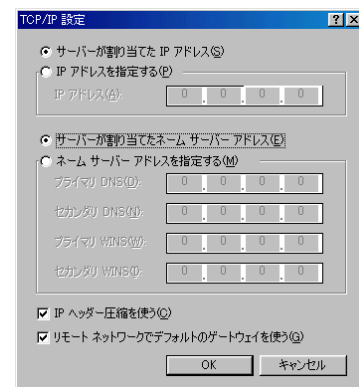

- ◆ サーバーが割り当てた IP アドレス：選択する
- ◆ サーバーが割り当てたネームサーバーアドレス：選択する
- ◆ IP ヘッダー圧縮を使う：チェックする
- ◆ リモートネットワークでデフォルトのゲートウェイを使う：チェックする

- 11 [スクリプト処理] タブをクリックし、以下の設定を行います。

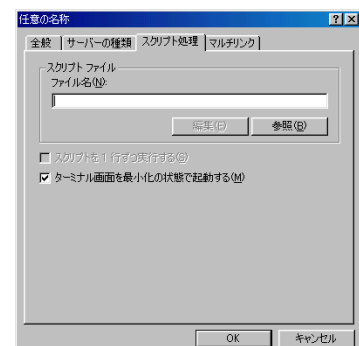

- ◆ ファイル名：空白

- ◆ ターミナル画面を最小化の状態に起動する：  
チェックする

- 12 [マルチリンク] タブをクリックし、以下の設定を行い、  
[OK] ボタンをクリックし終了します。



- ◆ 追加デバイスを使わない：選択する